

Tour MAZAK QT NEXUS 200 MY II

Armoire SMOOTH G Année 2017

Spécifications techniques:

Ø de passage max.: 675 mmØ de passage au dessus du banc: 350 mmØ d'usinage max.: 380 mmLongueur max. d'usinage: 541 mmØ passage en barres max.: 65 mm

Ø alésage de broche : 76 mm
Courses X/Y/Z : 234/10

 Courses X/Y/Z
 : 234/100/575 mm

 Ø du mandrin
 : 210 mm

 Broche principale
 : 5000 tr/min

Nez de broche : A2-6
Tourelle : 12 outils
Broche de fraisage : 4500 tr/min
Avance rapides X/Y/Z : 30/21/33 m/min

Course de la contre pointe : 550 mm Moteur broche principale : 26 KW Moteur broche de fraisage : 5,5 KW

Options:

Convoyeur à copeaux Interface embarreur Récupérateur de pièces Outillages Arrosage HP




<u>Délai de livraison</u> Janvier 2023

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture, Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion

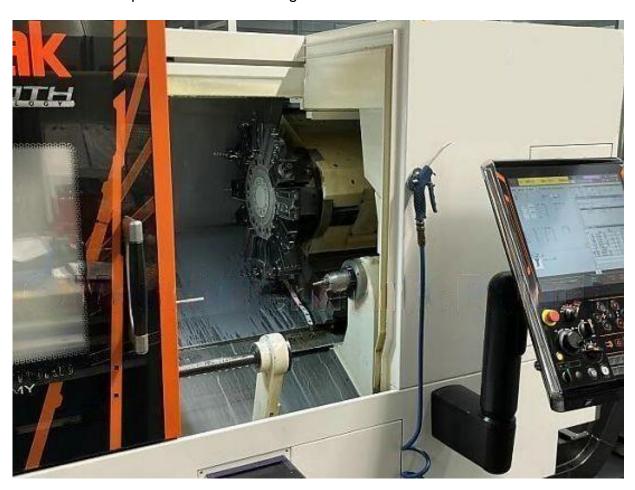

Sarl au capital de 50 000 €

Siret: 494 312 846 000 12

TVA intra com: FR 28494312846