



Ensemble, équipons votre réussite

Tour MAZAK QT NEXUS 250 II MSY

Armoire MATRIX

Année 2007

Spécifications techniques:

Courses X/Y/Z/W	:	230 /100/575/585 mm
Entre broche	:	500 mm
Ø de passage max.	:	675 mm
Ø de tournage sur chariot max.	:	350 mm
Ø d'usinage max.	:	380 mm
Ø barres max.	:	77 mm
Ø alésage de broche	:	88 mm
Broche principale	:	4000 tr/min
Axe C	:	0,001°
Broche de reprise	:	6000 tr/min
Tourelle	:	12 outils
Broche de fraisage	:	4500 tr/min
Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Mandrin broche principale	:	300 mm
Mandrin broche de reprise	:	160 mm
Moteur broche principale	:	26 kw
Moteur broche de reprise	:	11/7,5 kw
Moteur broche de fraisage	:	5,5 kw

Options:

Convoyeur à copeaux
Arrosage HP
Outillages
Récupérateur de pièces
Interface embarreur

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846

GEMATEC FRANCE

Ensemble, équipons votre réussite

Délai de livraison


De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion

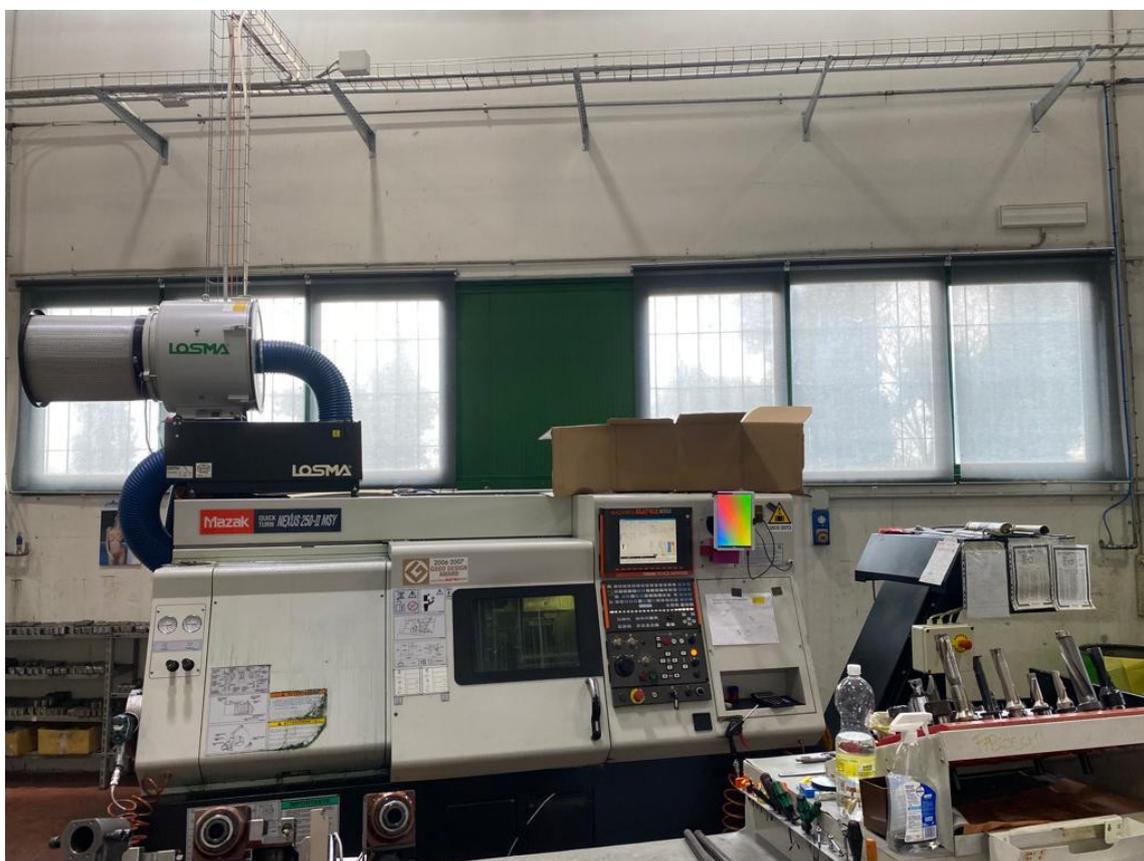

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846