

Tour à CN MAZAK CYBERTECH TURN 4500 M

Mazatrol PC Fusion 640 MT Pro

Année 08/2006

Spécifications techniques :

Ø de passage max	:	860 mm
Ø de passage max au dessus du chariot	:	700 mm
Ø usinage max	:	810 mm
EP	:	3048 mm
Mandrin	:	SMW KNCS 400-128
Nez de broche	:	A2.11
Alésage	:	132 mm
Broche	:	2400 tr/min
Broche de fraisage	:	3000 tr/min
Puissance moteur	:	37 KW
Course X	:	540 mm
Course Z	:	3130 mm
Avance rapide axe X	:	24m/min
Avance rapide axe Z	:	30 m/min
Avance rapide axe C	:	20 tr/min
Puissance	:	76,4 KVA
Dimensions de la machine	:	2490 x 7200 x 2800 mm
Poids	:	19 900 kg

Options :

Convoyeur à copeaux
Arrosage HP
Lunette SLU5
Programmation EIA-ISO
Tool-eye automatique
Détecteur de surcharge
Support de longue barres
Taraudage synchronisé

„Spécifications techniques sous réserve“

GEMATEC


Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion

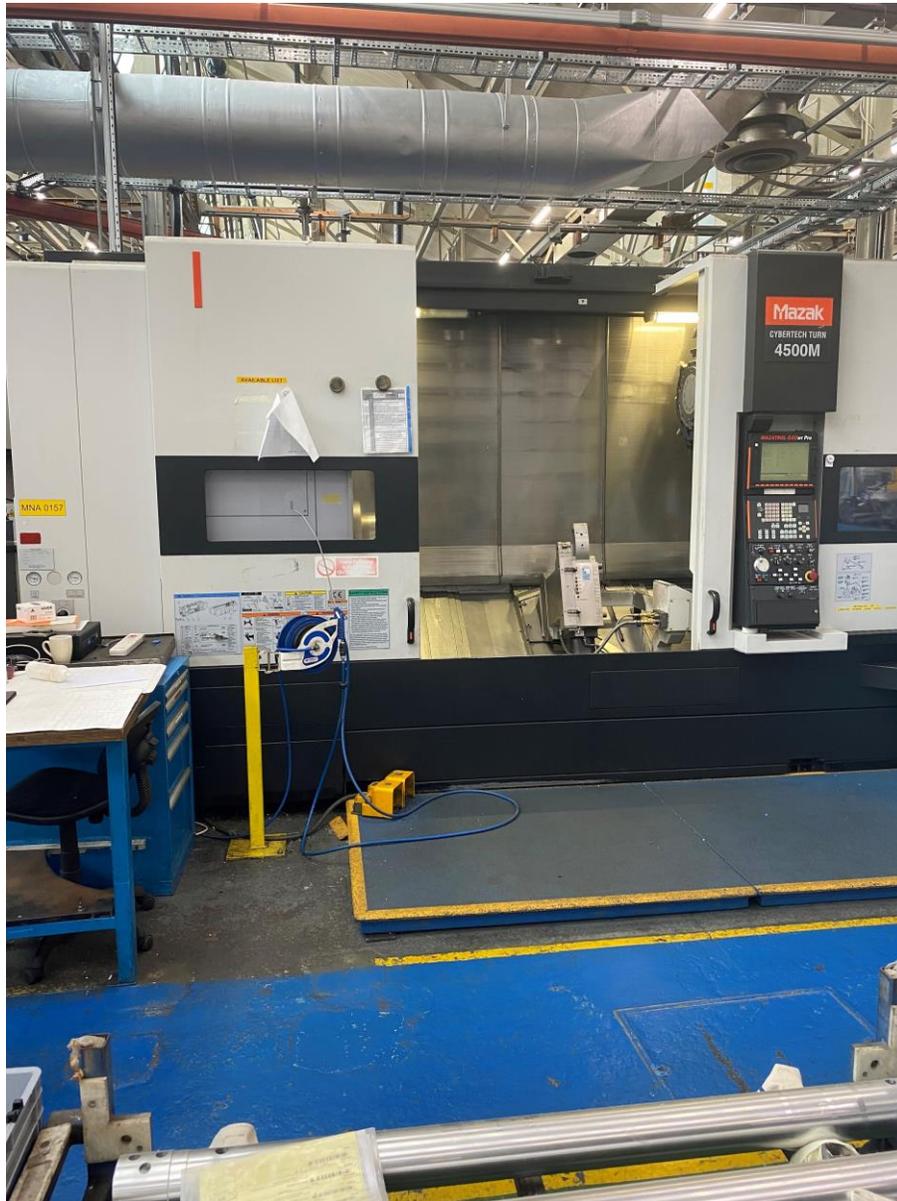

„Spécifications techniques sous réserve“

GEMATEC

„Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel : 04 74 83 60 38 / 09 52 29 32 32
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec.eu